


snímače teploty NiCr-Ni (typ K) s mini plochým konektorem

-65 °C  
+500 °C

**GOF 500**

obj. č. 600488  
povrchový snímač  
-65 ... +500 °C

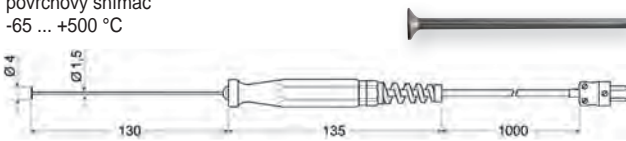


pro rovné a pevné povrchy všech druhů, pevná měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m silikonový kabel, plochý konektor  
**rychlost odezvy T<sub>90</sub>:** voda 0,4 m/s ~ 5 s

-200 °C  
+500 °C

**GOF 500 HO**

obj. č. 600498  
povrchový snímač  
-200 ... +500 °C, (izolovaný)

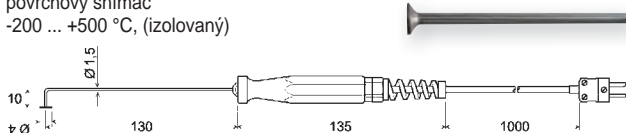


pro rovné a pevné povrchy všech druhů, úhlové provedení, pevná měděná ploška, plášťová jímka Ø 1,5 mm Inconel 600, rukojeť z umělé hmoty, ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor  
**rychlost odezvy T<sub>90</sub>:** ~ 5 s

-65 °C  
+500 °C

**GOF 130 CU**

obj. č. 600486  
povrchový snímač  
-65 ... +500 °C

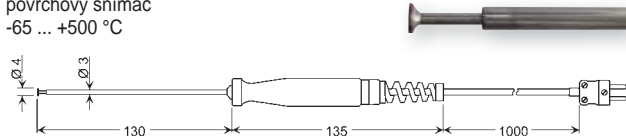


pro rovné a pevné povrchy všech druhů odpružená měděná ploška, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor  
**rychlost odezvy T<sub>90</sub>:** ~ 5 s

-65 °C  
+550 °C

**GES 20K**

obj. č. 602591  
snímač teploty jádra / potravinářský  
-65 ... +550 °C

**VELMI TENKÝ**




pro gastronomické provozy, pekárný, řeznickou výrobu apod., jímka V4A Ø 1,5 mm zakončená tenkou špičkou, malá teflonová rukojeť, nerezová spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m teflonový kabel, plochý konektor  
**rychlost odezvy T<sub>90</sub>:** voda 0,4 m/s < 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s

-50 °C  
+250 °C

**GES 21K**

obj. č. 600074  
snímač teploty jádra / potravinářský  
-50 ... +250 °C, izolovaný

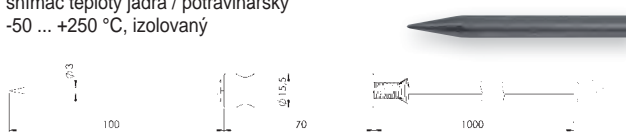


pro gastronomické provozy, pekárný, řeznickou výrobu apod. jímka V4A Ø 3 mm zakončená jehlovou špičkou, velká bílá teflonová rukojeť, nerezová ochrana připojení, 1 m teflonový kabel, plochý konektor  
**rychlost odezvy T<sub>90</sub>:** voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

-65 °C  
+550 °C

**GES 130**

obj. č. 600514  
zapichovací snímač pro měkká plastická média  
-65 ... +550 °C

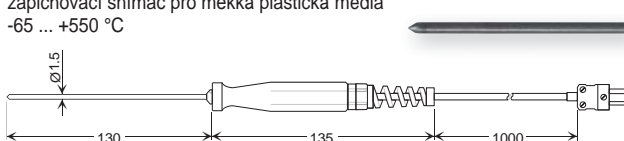


tenká zapichovací jehla Ø 1,5 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor  
**rychlost odezvy T<sub>90</sub>:** voda 0,4 m/s ~ 1 s, vzduch 2 m/s ~ 12 s

-65 °C  
+550 °C

**GES 500**

obj. č. 600516  
zapichovací snímač pro měkká plastická média  
-65 ... +550 °C

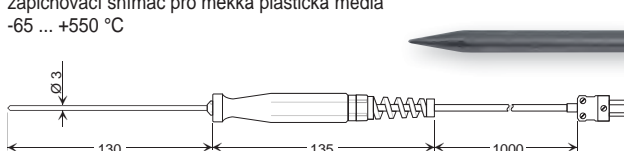


pevná zapichovací jehla Ø 3 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor  
**rychlost odezvy T<sub>90</sub>:** voda 0,4 m/s ~ 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

-65 °C  
+1000 °C

**GES 900**

obj. č. 600518  
zapichovací snímač pro měkká plastická média  
-65 ... +1000 °C

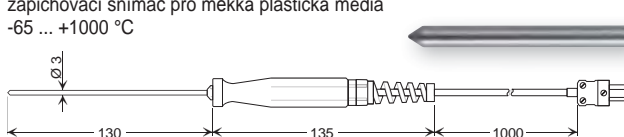


pevná zapichovací jehla Ø 3 mm z oceli V4A, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor  
**rychlost odezvy T<sub>90</sub>:** voda 0,4 m/s ~ 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

-65 °C  
+600 °C

**GTL 130**

obj. č. 602304  
snímač pro vzduch a plyny  
-65 ... +600 °C

**VELMI RYCHLÝ**

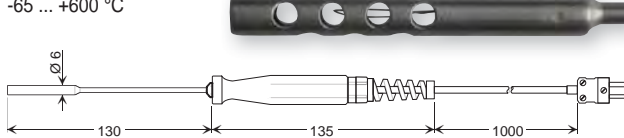


prostorová teplota, kouřové plyny atd. jímka V4A ukončená ochranou s otvory, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor  
**rychlost odezvy T<sub>90</sub>:** vzduch 2 m/s ~ 1,5 s

-65 °C  
+200 °C

**GKF 125**

obj. č. 600520  
zapichovací snímač pro obilí, komposty apod.  
-65 ... +200 °C

**VELMI ROBUSTNÍ**



velice rychlý a zároveň pevný a robustní, vhodný pro obilí, komposty, seno atd. jímka z oceli V4A, Ø 8 mm postupně zužovaná až na Ø 3 mm, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, plochý konektor  
**rychlost odezvy T<sub>90</sub>:** voda 0,4 m/s ~ 6 s

Ruční měřicí přístroje  
Zobrazovače / Regulatory  
Loggery / BUS systémy  
Měřicí převodníky  
Snímače teploty  
Simulátory  
Poplach / Ochrana, Hladina