

EARTH 2/3

TESTER ZEMNÝCH ODPOROV

MI 2126



SPOLIAHLIVÉ VÝSLEDKY MERANIA AJ V PRÍPADE VÝSKYTU RUŠIVÝCH PRÚDOV A PRI VYSOKOM ODPORE POMOCNÝCH SOND




TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Rozsahy/rozlíšenie	0 až 19,99k Ω / 10 Ω 0 až 1,999k Ω / 1 Ω 0 až 199,9 Ω / 0.1 Ω 0 až 19,99 Ω / 0.01 Ω
Základná presnosť	2% + 10 dig
Test. napätie	40V / 125Hz sínus
Max. prúd	20mA
Potlačenie šumu	áno
Test odporu pomocných sond	áno


- 2 pólové a 3-pólové merania
- presné výsledky aj v prípade výskytu rušivých prúdov a pri vysokom odpore pomocných sond
- upozornenie v prípade výsledku mimo limitu
- Funkcia Auto Power Off

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Napájanie	6V (4x 1.5V LR14)
Spotreba	5 VA
Krytie	IP 40
Ochrana	dvojitá izolácia
Rozmery	280 x 70 x 80 mm
Hmotnosť	410 g

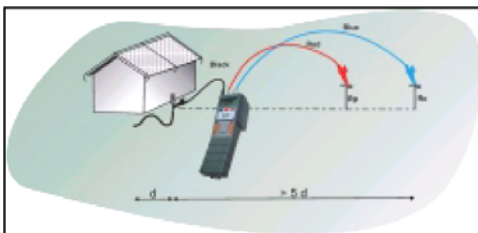

Príklad zapojenia 3-pólovej metódy

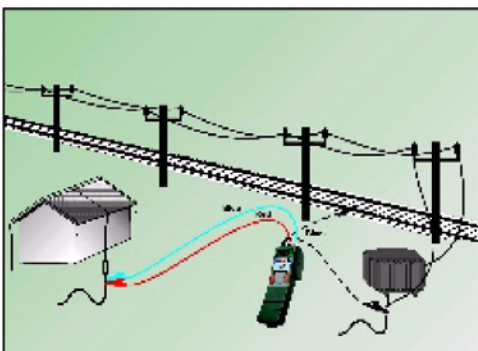

Príklad zapojenia 2-pólovej metódy – nezávislý dobrý zemný systém je použitý ako referenčné pripojenie ku zemi

Standard Set Part No. MI 2126



Balenie obsahuje:

- prístroj Earth 2/3 (MI 2126)
- merací kábel 4.5m čierny
- merací kábel 15m červený
- merací kábel 20m modrý
- pomocné zemné sondy 2 ks
- pás na zavesenie
- kalibračný list
- vyhlásenie o zhode

Použité normy:
EN / IEC 61557-5
DIN / VDE 0100
BS 7671
CEI 64.8
EN / IEC 61010-1