


# ETCR 1000 ETCR 1000A

## BEZKONTAKTNÉ TESTERY PORADIA FÁZ

Prístroje ETCR 1000 a ETCR 1000A sú určené na bezkontaktné meranie poradia fáz v trojfázových sieťach. Princíp ich činnosti je úplne odlišný, než pri doteraz používaných testeroch, ktoré vyžadujú priamy vodivý kontakt s elektrickými vodičmi.

Prístroje ETCR 1000 (A) sú vybavené špeciálnymi superinduktívnymi kliešťami s vysokou izolačnou odolnosťou, ktoré nevyžadujú priamy kontakt s vodivou časťou, ale sa pripájajú na izolovaný vodič. Tým sa výrazne zvyšuje bezpečnosť obsluhy.

Zobrazenie je realizované vysokosvietivými LED diódami (ETCR 1000A) alebo modrým LCD displejom (ETCR 1000).

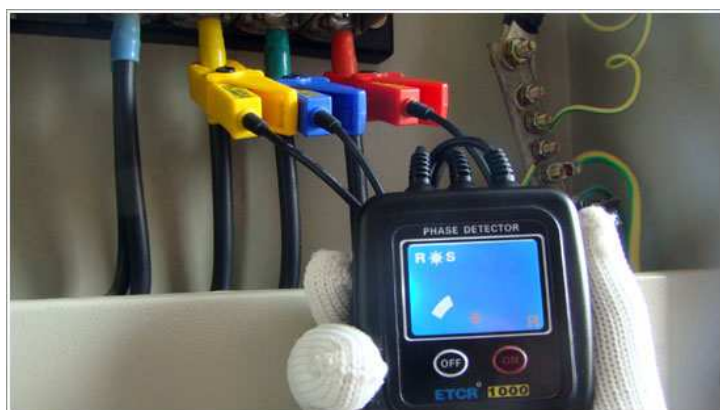

<b>Funkcia</b>	detekcia poradia fáz na princípe statickej indukcie
<b>Napät'ový rozsah</b>	60V až 600V (40 až 70 Hz)
<b>Pripojovacie kliešte</b>	priemer vodiča max 18mm (prierez 120mm <sup>2</sup> )
<b>Dĺžka vodičov</b>	50 cm
<b>Zobrazenie</b>	LED (ETCR 1000A) LCD (ETCR 1000)
<b>Izolačná pevnosť</b>	5.4 kVrms
<b>Bezpečnosť</b>	CAT III 600V
<b>Napájanie</b>	2x 1.5V typ AA
<b>Auto Power Off</b>	15 minút
<b>Pracovné podmienky</b>	-10°C až +55°C, max 80%rH
<b>Rozmery / hmotnosť</b>	70 x 75 x 30 mm / 207 g
<b>Súčasť dodávky</b>	Prístroj, remienok, koženkové puzdro



**Výhradný dovozca pre Slovensko:**

**MERTEC**

[www.mertec.sk](http://www.mertec.sk)